

KNIPEX Quality – Made in Germany



## KNIPEX StepCut

Lisä karkaistut terät, tarkkuushionta:  
kevyt ja siisti leikkaus ilman murskautumista




Innovatiivinen  
vaiheittainen,  
porrastettu leikkaus

## KNIPEX StepCut – Kaapelileikkuri

Helppo kaapeleiden leikkaus: innovatiivinen vaiheleikkaus erottelee johtimet yksitellen energian säästämiseksi

- ▶ Pieni, kevyt ja vahva: mukava leikkaus ilman murskaamista, koko vain 160 mm
- ▶ Huomattavasti vähemmän voimaa: porrastukset leikkaavat johtimet yksi toisensa jälkeen; leikkaaminen on jopa 40 % helpompaa samanpituisiin tavallisiin kaapelileikkureihin verrattuna!
- ▶ Ergonominen kahvan rakenne: optimaalinen leikkaustuntuma myös paksumpien kaapeleiden kohdalla

- > Leikkaa monisäikeisiä kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden halkaisija on jopa 15 mm (50 mm<sup>2</sup>)
- > Leikkaa yksijohtimisia kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden koko on jopa 5 x 4 mm<sup>2</sup>
- > Leikkaa murskaamatta
- > Ruuvattu nivel: tarkka, vaivaton, kestävä
- > Puristussuoja asennettu turvallista työskentelyä varten
- > Ei sovellu teräslangan ja hehkuttamattomasta kuparilangasta valmistettujen johtimien leikkaamiseen
- > Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 56 HRC
- > Laadukas erikoistyökaluteräs, taottu, öljykarkaistu

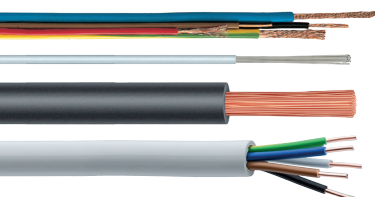

**UUTTA**

PAT. PEND.




95 11 160



95 12 160



95 16 160



Porrastettu terä leikkaa johtimet portaittain, vaiheittain ja



Leikkaa yksijohtimisia kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden koko on jopa 5 x 4 mm<sup>2</sup>



Ruuvattu nivel: tarkka, vaivaton, kestävä; puristussuoja asennettu turvallista työskentelyä varten



| Tuotenro     | EAN<br>4003773- | ↔<br>mm | Työkalu               | Kahvat   | Leikkauskapasiteetit |                 |       |     |
|--------------|-----------------|---------|-----------------------|--|----------------------|-----------------|-------|-----|
|              |                 |         |                       |  | Ø mm                 | mm <sup>2</sup> | AWG   | g   |
| 95 11 160    | N 085904        | 160     | kiillotettu ruskeaksi | pinoitettu muovilla                                      | 15,0                 | 50              | 1 / 0 | 180 |
| 95 11 160 SB | N 085911        | 160     | kiillotettu ruskeaksi | pinoitettu muovilla                                      | 15,0                 | 50              | 1 / 0 | 205 |
| 95 12 160    | N 085928        | 160     | kiillotettu ruskeaksi | monikomponentti kahvakuorilla                            | 15,0                 | 50              | 1 / 0 | 220 |
| 95 12 160 SB | N 085935        | 160     | kiillotettu ruskeaksi | monikomponentti kahvakuorilla                            | 15,0                 | 50              | 1 / 0 | 245 |
| 95 16 160    | N 085966        | 160     | 1000 V  kromattu      | eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu | 15,0                 | 50              | 1 / 0 | 225 |
| 95 16 160 SB | N 085898        | 160     | 1000 V  kromattu      | eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu | 15,0                 | 50              | 1 / 0 | 250 |