




Vanglijn

De gevouwen band kan onder belasting oprekken tot een lengte van 1,5 m



Adapterlussen

Maakt een snelle, beveiligde wissel van de bevestiging van gereedschapstas aan de vanglijn mogelijk




Karabijnhaken

De Twistlock zekering voorkomt het per ongeluk openen van de karabijnhaak



Beveiligingsset

De combinatie van de delen vormt een veelzijdig te gebruiken systeem met zeer veel bevestigingsvarianten



Vanglijn met karabijnhaak

Maakt snel en veilig bevestigen mogelijk, alsmede een snelle verandering van gereedschap



Adapterlussen met Karabijnhaak

Maakt een snelle, beveiligde wissel van de bevestiging van gereedschapstas aan de vanglijn mogelijk



Ons KNIPEX gereedschap-beveiligingssysteem

- ▶ Continue beveiliging tijdens vervanging van gereedschap mogelijk
- ▶ Individuele configuratie van het beveiligingssysteem voor gereedschap
- ▶ Ook geschikt voor de KNIPEX schroevendraaiers
- ▶ Max. gewicht van het gereedschap 1,5 kg/3,3 lbs

Opmerking: Het KNIPEX beveiligingssysteem voor gereedschap is niet geschikt als persoonlijke beschermingsuitrusting of voor de klimsport.



KNIPEX Tethered Tools*


Flexibel valbeveiligingssysteem voor meer dan 45 KNIPEX tangen

Ook voor VDE-gekeurde tangen

T

- ▶ Met KNIPEX Tethered Tools* wordt voorkomen dat het gereedschap valt.
- ▶ Gereedschap kan variabel beveiligd worden en is zo steeds binnen handbereik
- ▶ Veelzijdige toepassingsmogelijkheden: hoogbouw, windkrachtinstallaties, dak, wegenbouw, evenemententechniek, schachtwerken, bronnenbouw, industrie klimmen en nog veel meer
- ▶ Meer dan 15 geïsoleerde tangen en meer dan 30 tangen met meer-componentengrepen en valbevestiging beschikbaar
- ▶ Ook geschikt voor ons uitgebreid assortiment VDE-gekeurde schroevendraaiers

*Tethered Tools; tethered = Bevestiging

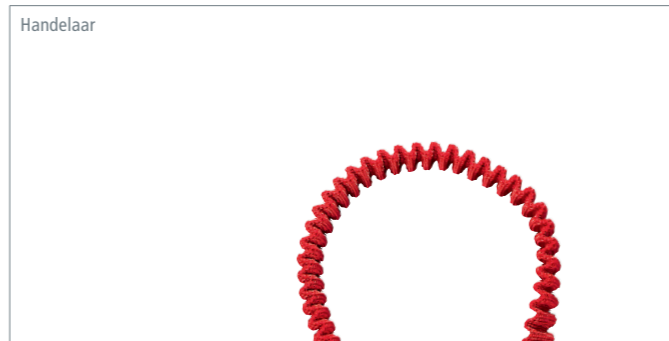

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Duitsland

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com



ANSI/ISEA 121-2018

L200 00011 NL-00/01.22/500



KNIPEX Quality



KNIPEX Tethered Tools* compleet assortiment


Tangen met valbeveiliging



ANSI/ISEA 121-2018

*Tethered Tools; tethered = Bevestiging

Onze tangen met valbeveiliging in een overzicht



De binnen liggende bevestigingshaak garandeert ergonomie van het gereedschap

	Artikel-nr.	Benaming	Hoeveelheid
Beveiligingssysteem voor gereedschappen met bevestigingshaak: Effectieve bescherming tegen ongevallen door neervallende gereedschappen			
	02 02 225 T	Kracht-Kombitang, 35 % krachtbesparing tegenover traditionele combi tangen door geoptimaliseerde overbrenging	<input type="checkbox"/>
	08 22 145 T	Spitse kombitang, slanke kopvorm door het gebruik in moeilijk toegankelijke werkzones	<input type="checkbox"/>
	09 02 240 T	Kabeltang "Lineman's Pliers", zwart geatramenteerd; kop gepolijst	<input type="checkbox"/>
	09 12 240 T	09 12 240 T: met kabeltrekhelp en universele doorcrimp	<input type="checkbox"/>
	12 52 195	Strip u isolatie of snijdt u zowel fijn draadse als massieve kabels van 0,08 tot 16 mm ²	<input type="checkbox"/>
	13 05 160 T	Bedradingstang, voor het grijpen, buigen, knippen van draden en het krimpen van adereindhulzen	<input type="checkbox"/>
	13 82 200 T	Elektro installatietang, multifunctionele tang voor de elektrische installatie	<input type="checkbox"/>
	16 20 50	Zakmes voor elektriciens Altijd bij de hand: het hoogwaardige universele mes	<input type="checkbox"/>
	26 12 200 T	Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang), hoog belastbare, elastische precisiepunten, vlak-ronde, lange bekken, recht	<input type="checkbox"/>

Prijzen op aanvraag bij uw vakhandelaar.

	Artikel-nr.	Benaming	Hoeveelheid
	26 15 200 T	Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang), hoog belastbare, elastische precisiepunten, vlak-ronde, lange bekken, recht	<input type="checkbox"/>
	26 22 200 T	Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang), hoog belastbare, elastische precisiepunten, vlak-ronde, lange bekken gebogen	<input type="checkbox"/>
	26 25 200 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	38 35 200 T	Mechanicatang, uiterst buigvaste tangpunten, kruisvormig getande grijpvlakken, Punt gelast	<input type="checkbox"/>
	70 05 160 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	70 05 180 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	71 02 200 T	zwart geatramenteerd	<input type="checkbox"/>
	71 22 200 T	zwart geatramenteerd	<input type="checkbox"/>
	71 32 200 T	zwart geatramenteerd	<input type="checkbox"/>
	73 05 160 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	74 02 200 T	zwart geatramenteerd; kop gepolijst	<input type="checkbox"/>
	74 02 250 T	zwart geatramenteerd; kop gepolijst	<input type="checkbox"/>
	74 22 200 T	zwart geatramenteerd; kop gepolijst	<input type="checkbox"/>

	Artikel-nr.	Benaming	Hoeveelheid
	74 22 250 T	12° afgeschuinde kop in de 250 mm lengte	<input type="checkbox"/>
	86 05 180 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	86 05 250 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	87 02 180 T	grijs geatramenteerd; kop gepolijst	<input type="checkbox"/>
	87 02 250 T	grijs geatramenteerd; kop gepolijst	<input type="checkbox"/>
	87 02 300 T	grijs geatramenteerd; kop gepolijst	<input type="checkbox"/>
	88 02 250 T	zwart geatramenteerd; kop gepolijst	<input type="checkbox"/>
	88 02 300 T	zwart geatramenteerd; kop gepolijst	<input type="checkbox"/>
	95 12 165 T	brunert	<input type="checkbox"/>
	95 62 190 T	kop gepolijst	<input type="checkbox"/>
VDE-gekeurde tangen met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen			
	03 06 180 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	08 26 145 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>

	Artikel-nr.	Benaming	Hoeveelheid
	11 06 160 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	13 96 200 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	13 66 180 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	25 06 160 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	26 16 200 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	26 26 200 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	70 06 160 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	70 06 180 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	73 06 160 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	74 06 200 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	74 06 250 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	87 26 250 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	95 16 165 T	verchroomd	<input type="checkbox"/>
	97 78 180 T	gepolijst	<input type="checkbox"/>

	Artikel-nr.	Benaming	Hoeveelheid
Gereedschap-beveiligingssysteem voor gereedschappen met bevestigingshaak: Effectieve bescherming tegen ongevallen door neervallende gereedschappen			
	00 50 01 T BK	1 x vanglijn, grote werkradius: de gerafelde weefselband zet zich bij belasting uit tot een lengte van max. 1,5 m	<input type="checkbox"/>
	00 50 02 T BK	3 x Adapterlus, maakt een snelle, beveiligde wissel van de bevestiging van gereedschapstas aan de vanglijn mogelijk	<input type="checkbox"/>
	00 50 03 T BK	2 x materiaalkarabijnhaak voor het verbinden van adapterlus en vanglijn of voor bevestiging ervan op een vast punt	<input type="checkbox"/>
	00 50 04 T BK	1 x vanglijn, 3 x adapterlussen, 2 x materiaalkarabijnhaak Beveiligingssysteemset, voor veelzijdige bevestigingsmogelijkheden van KNIPEX tangen met bevestigingshaak	<input type="checkbox"/>
	00 50 05 T BK	1 x vanglijn met geïntegreerde materiaalkarabijnhaak, de combinatie van de delen vormt een veelzijdig te gebruiken systeem met zeer veel bevestigingsvarianten	<input type="checkbox"/>
	00 50 06 T BK	2 x Adapterlus met geïntegreerde materiaalkarabijnhaak, maakt een snelle, beveiligde wissel van de bevestiging van gereedschapstas aan de vanglijn mogelijk	<input type="checkbox"/>

► **Ons gereedschaps-beveiligingssysteem is ook geschikt voor ons uitgebreid gamma van VDE-gekeurde schroevendraaiers**



De opening in de greep van alle KNIPEX schroevendraaiers maakt de verbinding met ons gereedschapsborgsysteem mogelijk.