# Produktinformation

## 76 81 125

## Seitenschneider

Für Elektromechaniker

DIN ISO 5749

- Mit scharfen, exakt schließenden Schneiden
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC
- Eingelegtes Gelenk
- Besonders spitz zulaufender Kopf mit kleiner Facette für Arbeiten in engen Räumen (Kabelbäume, vieldrähtige Kabel)
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 76 81 125 |
| EAN | 4003773040644 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 85 g |
| Abmessungen | 125 x 49 x 12 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 1,3 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 0,8 mm |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) | Ø 0,4 – 1,7 mm |
| Backenlänge (B) | 16 mm |
| Backendicke (am Gelenk) (D) | 9 mm |
| Kopfbreite (A) | 14,5 mm |

## Technische Attribute

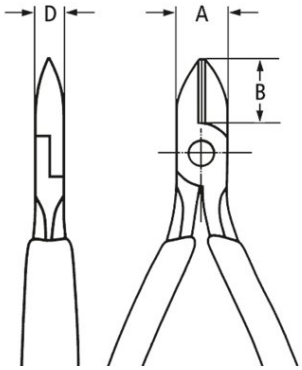


*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*