

Tuoteinfo

13 05 160 T

Linjapihdit



- Pihdit kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
- Ihanteellinen pihti johdotustöissä
- Lankoihin tarttumiseen ja niiden taivuttamiseen
- Keskipöyry ja kovan langan leikkaamiseen
- Tarkkuusleikkausterät lisäänduktiokarkaistut, terän kovuus n. 60 HRC
- Tarkkuuskuorintareillä
- Johtimen pääteholkkien kutistukseen
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu


Yleistä

| | |
|----------|---|
| Tuotenro | 13 05 160 T |
| EAN | 4003773079965 |
| Pihdit | kromattu |
| Pää | kromattu |
| Kahvat | monikomponentti kahvakuorilla, integroidulla kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen |
| Paino | 142 g |
| Mitat | 160 x 59 x 20 mm |
| REACH | ei sisällä SVHC-aineita |
| RoHS | ei sovellettavissa |


Tekniset ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 2,5 |
| Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 1,6 |
| Kuorinta-arvot neliömillimetriä | 0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ² |
| Putoamissuoja | kyllä |


Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

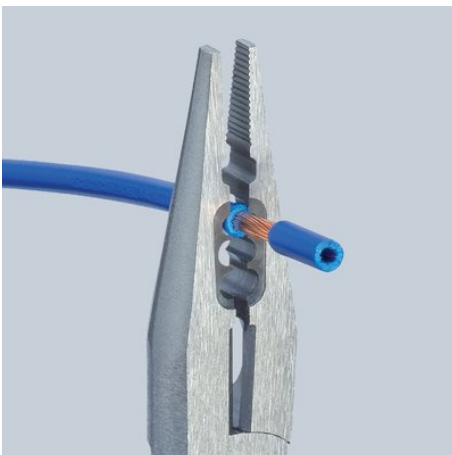


Kuoriminen

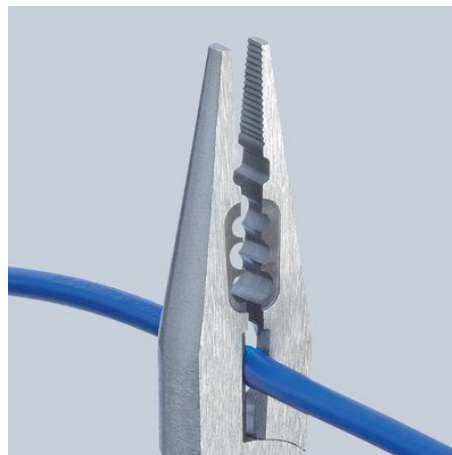

Leikkaaminen

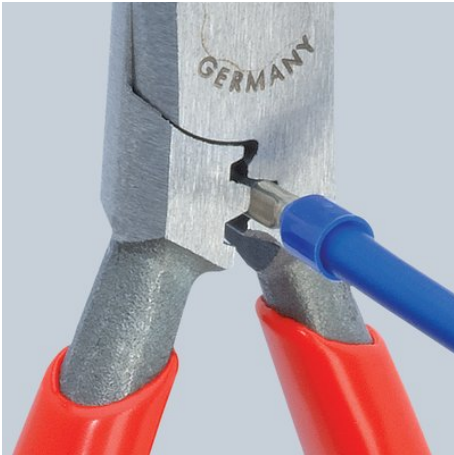

Kutistus 0,5 - 2,5 mm²

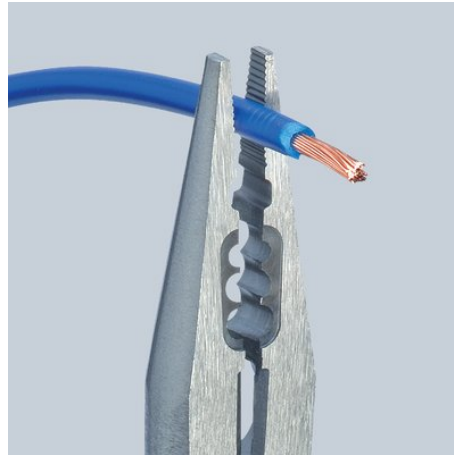

Tarttuminen