


## Tuoteinfo

# 13 96 200 T

## Sähköasennuspihti

IEC 60900 DIN EN 60900

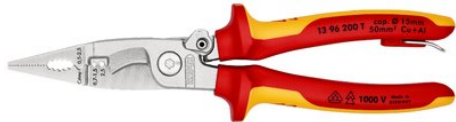

- 6 toimintoa yksissä pihdeissä
- Monitoimipihdit sähköasennustöihin; tarttumiseen latta- ja pyörömateriaaliin, taivutukseen, purseen poistoon, kaapelin leikkaamiseen, johtimien kuorintaan ja päätteholkkien puristamiseen
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen
- Sileät tartuntapinnat kärjessä yksittäisiin säikeisiin tarttumiseen niiden vaurioitumatta, profiloituneet tartuntapinnat ja soikea kita-aukko latta- ja pyörömateriaaliin tarttumiseen
- Hieman terävämpi ulkoreuna leualla jakorasioiden käsittelyyn ja purseen poistoon läpivientirei'istä
- Kuorintareiät johtimille 0,75-1,5 mm<sup>2</sup> ja 2,5 mm<sup>2</sup>
- Päätehylsyjen 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> puristamiseen
- Kaapelileikkuri tarkkuusterillä (induktiokarkaistu) kupari- ja alumiinijohtoihin max 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Hyvä ulottuvuus kapean rakenteen ansiosta
- Ruuvattu nivel: tarkka, välyksetön pihdin toiminto
- Erikoistyykaluteräs erikoislaatua, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu

### Yleistä

Tuotenro	13 96 200 T
EAN	4003773081425
Pihdit	kromattu
Pää	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttihylsyillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojuksen asennusta varten
Paino	280 g
Mitat	200 x 63 x 28 mm
Standardi	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 15 mm
Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	50 mm <sup>2</sup>
Yksittäissäikeiden kuorinta-arvot	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapasiteetti neliömillimetri	0,5 — 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0
Putoamissuoja	kyllä
VDE-tarkistettu	kyllä

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

