

Productinformatie

13 02 160

Bedradingstang



- De ideale tang bij bedradingswerkzaamheden
- Voor het grijpen en buigen van draden
- Voor het knippen van middelharde en harde draad
- Precizie-snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 60 HRC
- Met precisie afstrip-uitsparingen
- Voor het krimpen van adereindhulzen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-nr. | 13 02 160 |
| EAN | 4003773010470 |
| Tang | zwart geatramenteerd |
| Kop | gepolijst |
| Benen | met meer-componentengrepen |
| gewicht | 139 g |
| Afmetingen | 160 x 59 x 19 mm |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Technische specificaties

| | |
|--|--|
| Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) | Ø 2,5 |
| Snijcapaciteiten harde draad (diameter) | Ø 1,6 |
| Afstripcapaciteiten vierkante millimeter | 0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ² |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

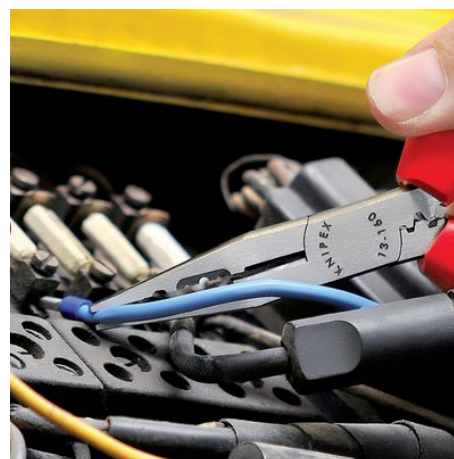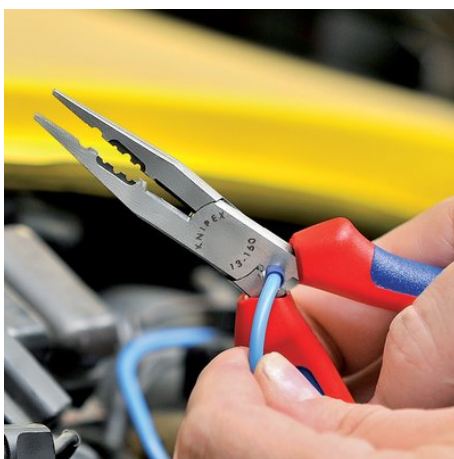





Strippen



Lemmeten

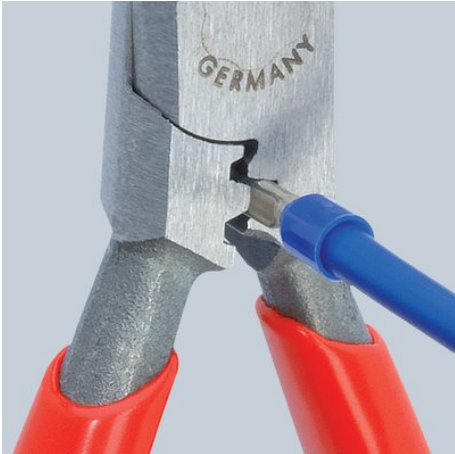

Krimpen 0,5 tot 2,5 mm²

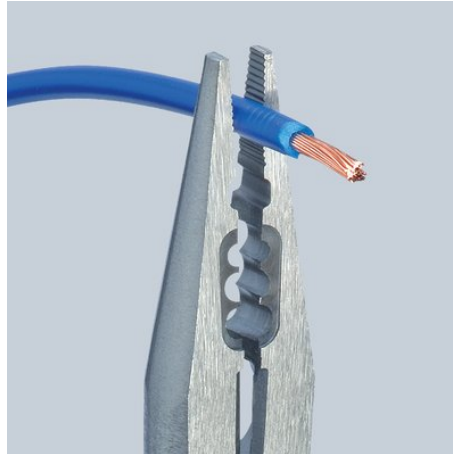

Grijpen