

## Productinformatie

# 64 72 120

## Elektronica-voorsnijtang

DIN ISO 9654



MM  35°


- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Doorgestoken precisiescharnier
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De polijsting of spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Snijkanten bijkomend laserverhard, hardheid van de snijkanten minstens 56 HRC
- Voorsnijtang met schuine kop, mini-snijkant met klein facet, kop met uitsparing,  $\alpha=35^\circ$
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	64 72 120
EAN	4003773017882
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	70 g
Afmetingen	120 x 67 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 1,5 mm
Kopbreedte (A)	11 mm
Beklengte (B)	20 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7 mm
Meslengte mm (C)	6 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

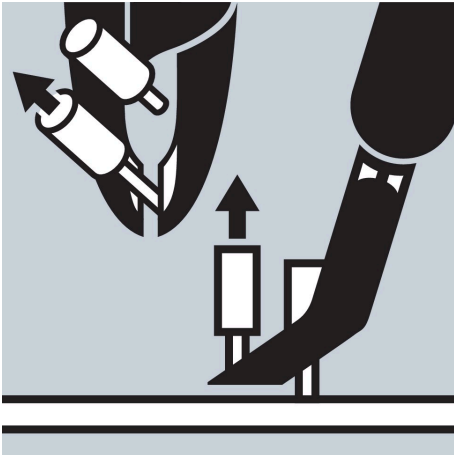

64 72 120