

Tuoteinfo

08 22 145

Kärkiyhdistelmäpihdit

DIN ISO 5746



- Pienet voimayhdistelmäpihdit terävällä kidalla.
- Kaikkiin tavanomaisiin asennus- ja korjaustöihin
- Erittäin helppokäyttöinen: ihanteellinen käyttää työskennellessä vaikeapääsuisissä työpaikoissa kapean päänmuotonsa ja suippojen leukojensa ansiosta (turvattu hyvin kiertymiseltä)
- Tartuntapinta toisella puolella kupera – tarttuu litteisiin osiin varmasti
- Jyrsitty ura tartunta-alueella mahdollistaa pienten työkappaleiden, kuten naulat, sokat ja pultit, varman pidon ja vetämisen
- Luotettavat ja monipuoliset kärkiyhdistelmäpihdit matkoille
- Leikkaaminen helppoa hyvän voimansiirron omaavan voimanivelen ansiosta
- Terillä pehmeälle, keskikovalle ja kovalle langalle
- Terät lisäinduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Pitkä käyttöikä ja vankat kärjet
- Taottu erikoistyökaluteräksestä, erikoislaatua, moniportaisesti öljykarkaistu




Yleistä

Tuotenumero	08 22 145
EAN	4003773078968
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Paino	145 g
Mitat	145 x 58 x 18 mm
Standardi	DIN ISO 5746
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet

Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,0 mm
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,0 mm
Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 8,0 mm
Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	16,0 mm ²

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

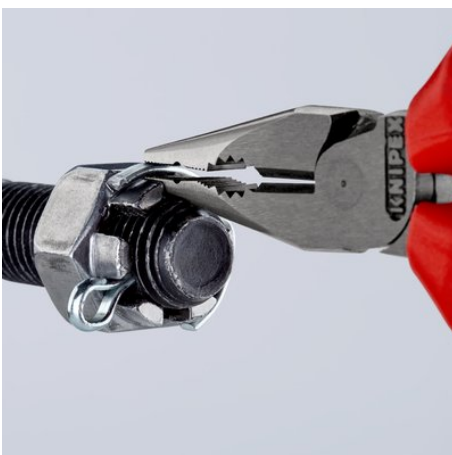



Jyrsitty ura tartunta-alueella