

Productinformatie

97 53 18

KNIPEX Twistor®16

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen
Met draaibare krimpkop



- Krimpkop 360° draaibaar, met 8 insluitposities
- Vierkant krimpprofiel, groot capaciteitsbereik van 0,14 tot 16 mm²
- Krimpen van adereindhulzen vanuit praktisch elke werkpositie mogelijk
- De krimptang stelt zich automatisch op de verschillende dwarsneden in
- Aan beide zijden toegankelijke krimpopening, zeer lange adereindhulzen kunnen nageschoven worden
- Persen van Twin-adereindhulzen tot 2 x 6 mm² mogelijk
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Licht en handig gereedschap, handkracht versterkt door kniehefboommechaniek
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard


Algemeen

Artikel-nr.	97 53 18
EAN	4003773082729
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	478 g
Afmetingen	200 x 80 x 26 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,14 — 16 mm ²
AWG	26 — 6
Aantal krimpprofielen	1

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

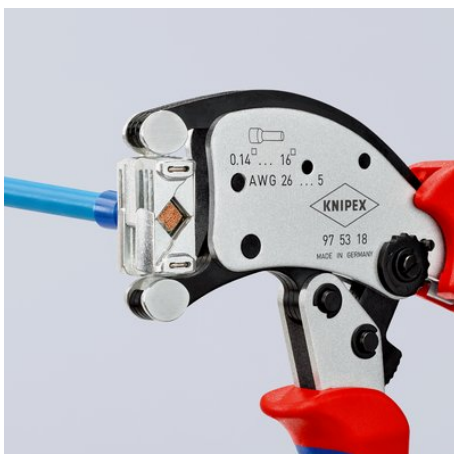

Enmalig flexibel: verbinders kunnen vanuit praktisch elke positie in de draaibare krimpkop gevoerd worden

Twin-aderindhulzen tot 2 x 6 mm² kunnen zonder verstelling geperst worden



360° draaibare krimpkop voor de beste toegankelijkheid ook in nauwe zones